



AMOLADORA DE BANCO

LINEA AM

NOS CERTIFICA



AMOLADORAS DE BANCO DE
FABRICACIÓN 100% NACIONAL
CARACTERIZADAS POR SU DURABILIDAD, BAJO
MANTENIMIENTO Y GRAN POTENCIA.



APLICACIONES



PARA USO INTENSIVO DOMÉSTICO COMO INDUSTRIAL CUMPLIENDO
CON ESTRICIAS NORMAS DE SEGURIDAD.

HAN SIDO DISEÑADAS PARA EL AMOLADO DE TODO TIPO DE PIEZAS,
AFILADO DE HERRAMIENTAS, ETC.

CARACTERÍSTICAS

- > CUERPO CONSTITUIDO EN TUBO DE ACERO
- > TAPA Y BASE DE ALUMINIO
- > PROTECCIÓN DE PIEDRA Y ASIENTO DE PIEZA EN ALUMINIO
- > MOTOR BLINDADO
- > SERVICIO INTERMITENTE S2
- > AISLACIÓN CLASE B
- > CON LLAVE DE COMANDO Y CABLE DE CONEXIÓN

DIMENSIONES

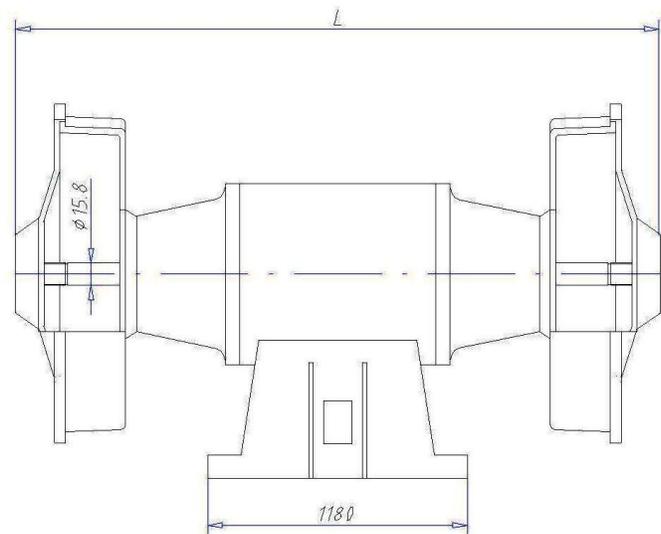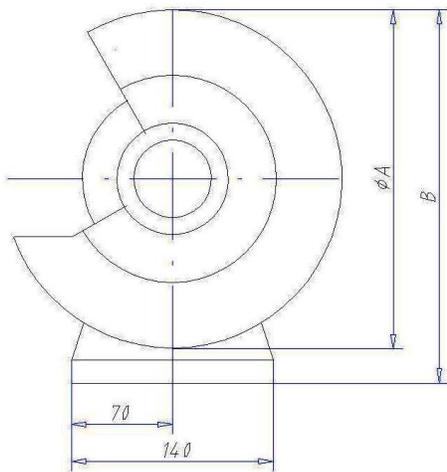



MODELO	H P	CORRIENTE	A	B	L	MEDIDAS PIEDRA
AMM 50-6	0,50	MONOFASICA	188	238	414	150 x 19 mm.
AMM 75-8	0,75	MONOFASICA	235	260	437	200 x 19 mm
AMM 10-8	1,00	MONOFASICA	235	260	445	200 x 25 mm
AMT 75-8	0,75	TRIFASICA	235	260	437	200 x 19 mm
AMT 10-8	1,00	TRIFASICA	235	260	445	200 x 25 mm

CARACTERÍSTICAS

- > CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSADO
- > BASE DE FUNDICIÓN DE HIERRO
- > PROTECCIÓN DE PIEDRA Y ASIENTO DE PIEZA EN ALUMINIO
- > MOTOR BLINDADO
- > SERVICIO INTERMITENTE S2
- > AISLACIÓN CLASE B
- > CON LLAVE DE COMANDO TRIPOLAR



DIMENSIONES

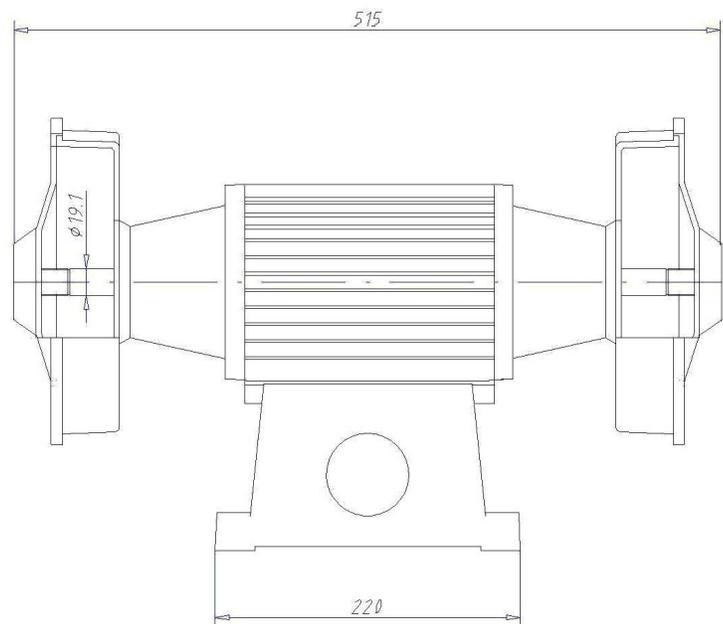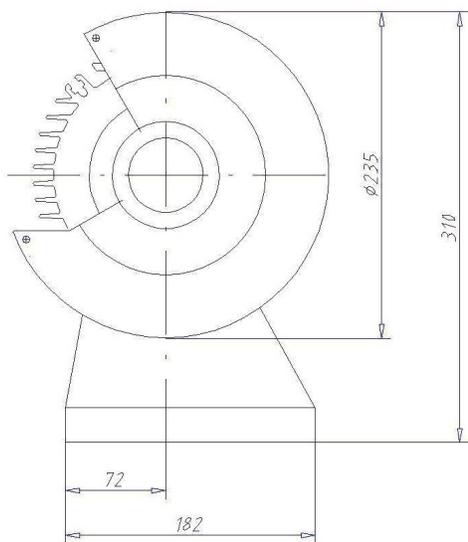

MODELO	H P	CORRIENTE	MEDIDAS PIEDRA
AMT 20-8	2,00	TRIFASICA	200 x 32 mm.